



rettenmeier®

PREMIUM OF WOOD

TIPPS+
TRICKS



Dielenhalter

ANZEICHNEN UND VERSCHRAUBEN


- Tragholz bzw. Abstand der Unterkonstruktion auf der Rückseite der Terrassendiele anzeichnen und Dielenhalter im Versatz verschrauben.
- Dazu Dielenhalter am Anschlagdorn ① anlegen und die erste Schraube (5 x 17 mm) durch die mittlere Bohrung ② eindrehen und festziehen.
- Bei der Befestigung in den äußeren Langlöchern muss die Holzfeuchte beachtet werden (beim Holzhändler erfragen), damit sich die Schrauben dem Holzverhalten anpassen können.
 - Bei **normaler Holzfeuchte** Schraube in der Mitte des Langloches eindrehen. Somit kann die Schraube nach innen (Trockenphase) bzw. nach außen (Nassphase) mitlaufen.
 - **Nasses Holz** wird bei Trocknung kleiner (Schwindung). Schraube im äußeren Bereich des Langloches eindrehen, damit sie beim Schwinden des Holzes nach innen mitgehen kann (dadurch wird der fest gelegte Zwischenabstand von Diele zu Diele größer).
 - **Trockenes Holz** dehnt sich aus sobald es durch Niederschläge (Regen, Schnee) nass wird. Schraube im inneren Bereich des Langloches eindrehen, damit sie nach außen mitgehen kann (dadurch wird der fest gelegte Zwischenabstand von Diele zu Diele kleiner).
- Je nach Dielenbreite passende Langlöcher wählen (vier Schrauben bei einer Breite von 200 mm)

Tipp: Für unsere Douglasie Living Deck Diele empfehlen wir die Variante „**Trockenes Holz**“.

MONTAGE WIE VOM PROFI!


Dielenhalter

- ✓ erhöhte Haltbarkeit und Gebrauchsdauer
- ✓ einfache Montage

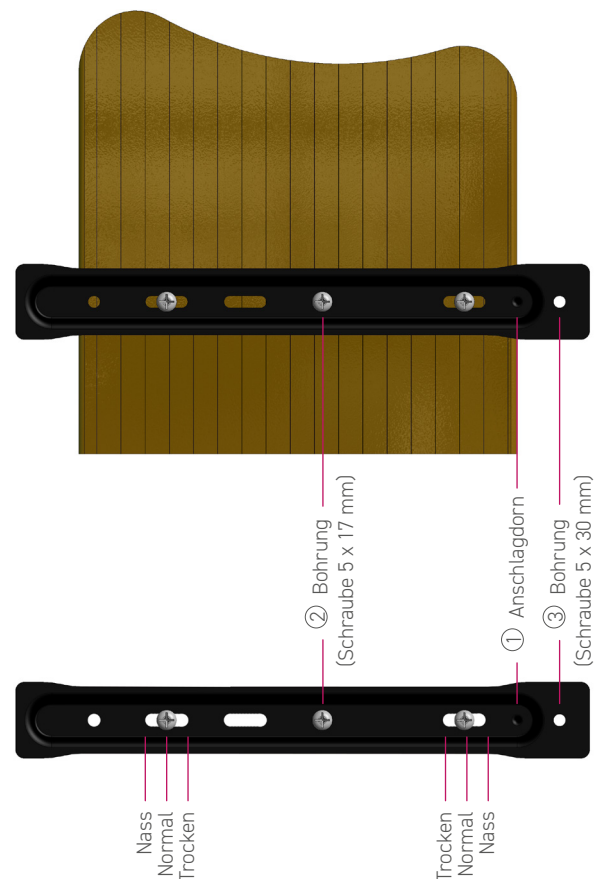

ERSTE UND LETZTE DIELE

Bei der ersten und letzten Diele muss je nach Objekt der Dielenhalter gekürzt und die Diele sichtbar verschraubt bzw. abgewinkelt und seitlich am Tragholz verschraubt werden.


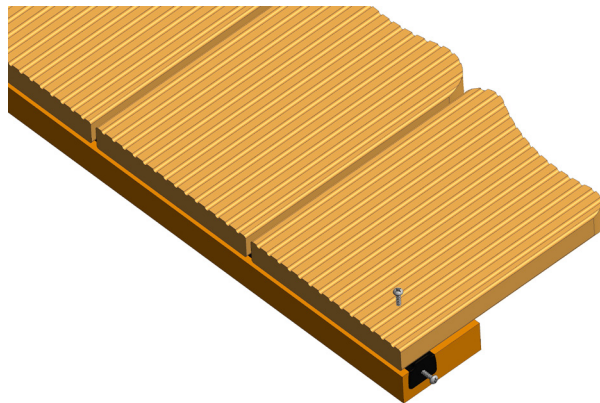


MONTAGE

Die weiteren Dielen mit montiertem Dielenhalter umdrehen und mit der ungelochten Laschenseite unter die vorherige Diele schieben. Anschließend in der Bohrung ③ mit der Schraube 5 x 30 mm verschrauben.

Achtung: Schrauben nur mit Drehmoment anziehen, in keinem Fall überdrehen! Abstand zwischen den UK-Latten maximal 50 cm.

Vorderseite

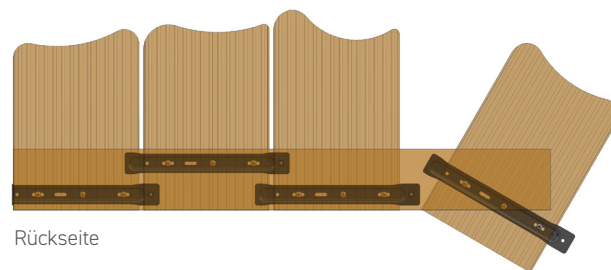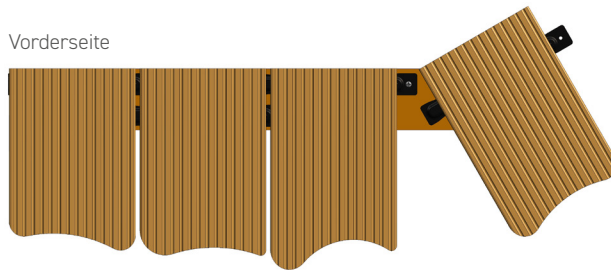


Rückseite

PFLEGE IM AUSSENBEREICH

für dauerhaft optimale Zustände


HIER FINDEN SIE:

- ✓ hilfreiche Tipps + Tricks für eine verlängerte Nutzungsdauer
- ✓ natürliche Schönheitsfehler
- ✓ Dauerhaftigkeit und konstruktiver Holzschutz
- ✓ Witterungseinflüsse
- ✓ u.v.m.



TERRASSEN- PLANER

TIPPS+
TRICK

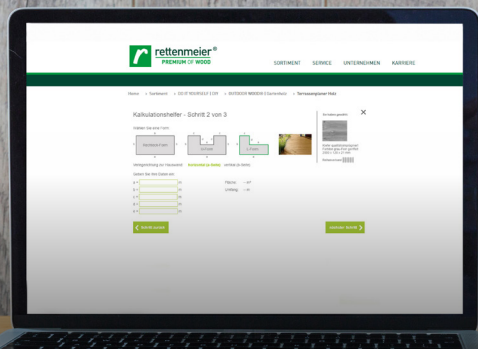

www.rennenmeier.com