



rettenmeier®  
PREMIUM OF WOOD

MONTAGE WIE  
VOM PROFI!

Sichtschutz NEO

TIPPS+  
TRICKS

- ✓ dauerhaft und langlebig
- ✓ tragfähig und stabil
- ✓ dekorativ und vielseitig einsetzbar

Sichtschutz NEO

### GESAMTAUFBAU

- Pfosten immer auf einen stabilen Pfostenanker setzen und ausreichend befestigen. Auswahl des Pfostenankers erfolgt nach den örtlichen Gegebenheiten.
  - Pfostenanker zum Aufdübeln für Fundamente oder vorhandene Betonflächen.
  - Pfostenanker zum Einbetonieren sollten zur Hälfte einbetoniert werden, Fundamentmaß 30 x 30 cm, 80 cm tief.

**Tipp:** Vor dem Betonieren am Pfosten befestigen.

- Pfostenanker zum Einschlagen mit einem Hammer und Einschlaghilfe bis zur gewünschten Tiefe einschlagen.

**Tipp:** Ein Betonring um den Metalldorn erhöht die Stabilität.

- Pfosten mit dem genauen Abstand setzen und mit Dachlatten fixieren.
- Pfosten senkrecht mittels Wasserwaage ausrichten. Die Höhenausrichtung kann mittels einer Spannschnur erfolgen.
- Bei Bedarf den Pfosten einbetonieren und den Beton abbinden lassen.
- Elementhalter am Pfosten befestigen.
- Sichtschutz auf ein Unterlagsholz stellen und am Elementhalter befestigen.

### Hinweise:

Der Abstand zwischen den Pfosten ist das angegebene Nennmaß des Sichtschutzelements. Die tatsächliche Breite des Sichtschutzelements ist Nennmaß - 2 cm.

Die 2 cm Abstand sind notwendig um das Quellen und Schwinden vom Holz auszugleichen.


Alle Löcher vorbohren.

Der Sichtschutz darf nicht direkt auf dem Boden aufliegen.

**Tipp:** mit Abstands- / Unterlagshölzern arbeiten.

### MONTAGE

- ① Pfosten Douglasie: 9 x 9 x 195 cm, Kopf gerundet
- ② NEO Sichtschutz: 180 x 180 cm
- ③ Pfosten Douglasie: 9 x 9 x 195 cm, Kopf gerundet
- ④ NEO Sichtschutz: 90 x 180 cm
- ⑤ Pfosten Douglasie: 9 x 9 x 195 cm, Kopf gerundet
- ⑥ NEO Abschlusselement: 90 x 180 / 90 cm
- ⑦ Pfosten Douglasie: 9 x 9 x 120 cm, Kopf gerundet

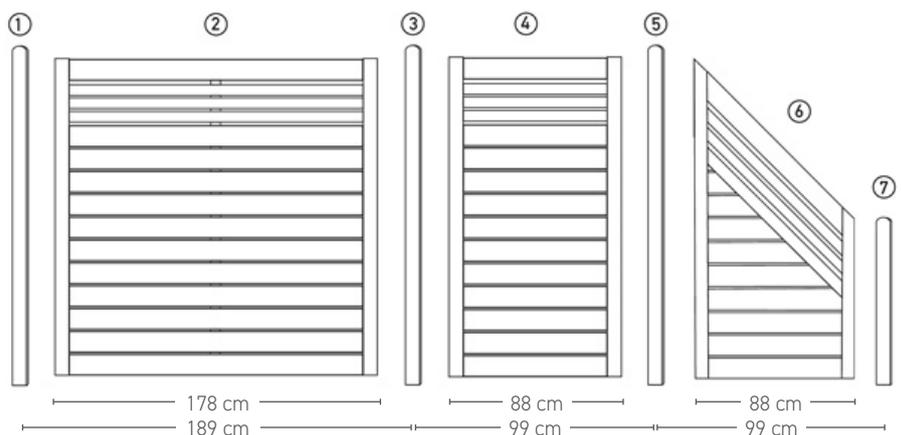

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte können wir Fehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.



www.retttenmeier.com